



Interrupor automático

NB1-63 (CC)

1. General

1.1 Función

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito, contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento. Los interruptores NB1 se emplean en instalaciones domésticas, pero también en sistemas de distribución eléctrica industriales y comerciales.

1.2 Selección

Datos técnicos de la red en el punto establecido: la corriente de cortocircuito en el punto de instalación del interruptor deberá ser siempre inferior al poder de corte de este dispositivo, para una tensión de red normal.

Curvas de disparo:

Curva B (4-7In)

Protección para personas y cables largos en los sistemas TN e IT.




Curva C (7-15In)

Protección para cargas resistivas e inductivas con baja corriente de irrupción.



2. Datos técnicos

2.1 Curvas

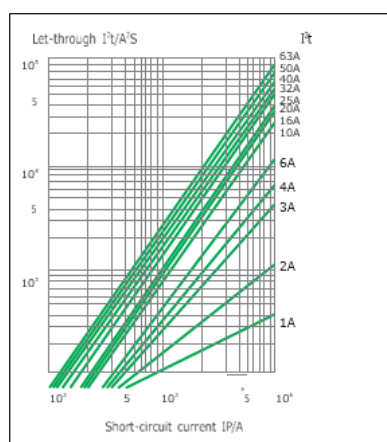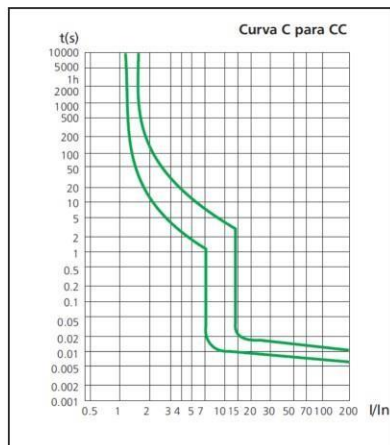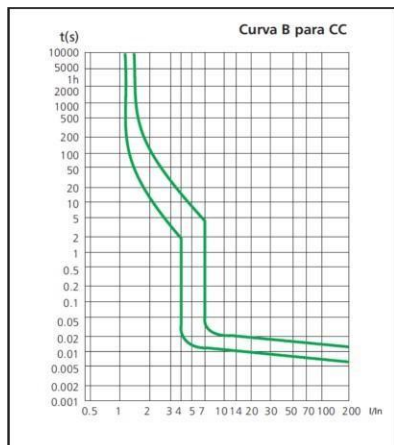

2.2

	Normativas		IEC/EN 60898-1
Características Eléctricas	Corriente nominal In	A	1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
	Polos		1P 2P
	Tensión nominal Ue	V	110 (12V DC tensión mínima) 125 (12V DC tensión mínima)
	Tensión de aislamiento Ui	V	500
	Frecuencia nominal		(DC)
	Corriente de cortocircuito	A	10.000
	Corriente nominal de impulse (1.2/50) Uimp	V	4.000
	Test de rigidez dieléctrica a frecuencia para 1 min	KV	2
	Grado de contaminación		2
	Disipación de potencia por polo		Máxima pérdida de potencia por polo (W)
			2
			3.5
Características mecánicas	Curva de disparo		5
	Vida eléctrica		B, C
	Vida mecánica		10. 000
	Indicador de posición		20. 000
	Grado de protección		Si
	Temperatura de referencia para referencia de efectos térmicos	°C	IP20
	Temperatura ambiente (para media diaria ≤35°C)	°C	30
Instalación	Temperatura de almacenamiento	°C	-35-+70
	Tipo de conexión en terminales		-35-+70
	Cable admisible	mm ²	Terminal de lengüeta, horquilla
		AWG	25
	Peine admisible	mm ²	18-4
		AWG	10
	Par de apriete	N·m	18-8
Combinación con accesorios		In-lbs.	2.0
	Montaje		22
	Conexión		En carril DIN EN 60715 (35mm) mediante clip de fijación
	Contacto auxiliar		Desde arriba abajo
	Bobina de disparo		Si
	Bobina de mínima tensión		Si
	Contacto para alarma		Si
			Si

2.3 Selectividad

	In (A)	Aguas arriba: RT36-00 (fusible)								
		20	25	36	50	63	80	100	125	160
		Is (kA)								
Aguas abajo: NB1-63 NB1-63H Curva B, C	≤2	1.2	4	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12
	3	0.7	1.2	3.8	5.3	6	6	6	6	6
	4	0.6	0.9	2.5	3.8	6	6	6	6	6
	6	0.5	0.8	1.9	2.5	4.5	5	6	6	6
	10		0.7	1.4	2.2	3.2	3.6	6	6	6
	16			1.2	1.8	2.6	3	5.6	6	6
	20				1.5	2.2	2.5	4.6	6	6
	25				1.3	2	2.2	4.1	5.5	6
	32					1.7	1.9	3.8	4.5	6
	40						1.7	3	4	5
	50						1.5	2.6	3.5	4.5
	63							2.4	3.3	4.5

	In (A)	Aguas arriba: NM8-100S/H/R								
		16	20	25	32	40	50	63	80	100
		Is (kA)								
Aguas abajo: NB1-63, NB1-63H Curva B, C	≤10	0.19	0.19	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8
	16			0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.63	0.8
	20					0.5	0.5	0.5	0.63	0.8
	25						0.5	0.5	0.63	0.8
	32							0.5	0.63	0.8
	40								0.63	0.8
	50									0.8
	63									

2.4 Coordinación

	In (A)	Aguas arriba: Serie Rt16							
		40	50	63	80	100	125	160	
		Is (kA)							
Aguas abajo: NB1-63, NB1-63H Curva B, C	1~6	40	40	40	40	40	40	40	
	8~10	40	40	40	40	40	40	40	
	13	40	40	40	40	35	35	35	
	16	40	40	40	40	30	30	30	
	20	40	40	40	40	30	30	30	
	25	40	40	40	40	30	30	30	
	32	40	40	40	40	30	30	30	
	40	40	40	40	40	30	30	30	
	50	30	30	30	30	30	30	30	
	63	20	20	20	20	15	15	15	

	In (A)	Aguas arriba: Nm8					
		NM8-125S	NM8-125H	NM8-125R	NM8-250S	NM8-250H	NM8-250R
		Is (kA)					
Aguas abajo: NB1-63, NB1-63H Curva B, C	1~6	15	18	18	15	15	15
	10~20	12	15	15	12	12	12
	32~40	12	15	15	12	12	12
	50~60	12	15	15	12	12	12

2.5 Corrección por temperatura

La corriente máxima permitida en un interruptor depende de la temperatura ambiente del lugar donde se encuentre dicho interruptor. La temperatura ambiente es la temperatura que hace en el interior de la caja o cuadro de distribución en el que se encuentren instalados los interruptores.

La temperatura de referencia es de 30°C

Temperatura ambiente (°C)	-35	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Corriente nominal (A)												
1	1.3	1.26	1.23	1.19	1.15	1.11	1.05	1	0.96	0.93	0.88	0.83
2	2.6	2.52	2.46	2.38	2.28	2.2	2.08	2	1.92	1.86	1.76	1.66
3	3.9	3.78	3.69	3.57	3.42	3.3	3.12	3	2.88	2.79	2.64	2.49
4	5.2	5.04	4.92	4.76	4.56	4.4	4.16	4	3.84	3.76	3.52	3.32
6	7.80	7.56	7.38	7.14	6.84	6.6	6.24	6	5.76	5.64	5.28	4.98
10	13.20	12.7	12.5	12	11.5	11.1	10.6	10	9.6	9.3	8.9	8.40
16	21.12	20.48	20	19.2	18.4	17.76	16.96	16	15.36	14.88	14.24	10.92
20	26.40	25.6	25	24	23	22.2	21.2	20	19.2	18.6	17.8	16.80
25	33	32	31.25	30	28.75	27.75	26.5	25	24	23.25	22.25	21
32	42.56	41.28	40	38.72	37.12	35.52	33.92	32	30.72	29.76	28.16	26.88
40	53.20	51.2	50	48	46.4	44.8	42.4	40	38.4	37.2	35.6	33.60
50	67	65.5	63	60.5	58	56	53	50	48	46.5	44	41.50
63	83.79	81.9	80.01	76.86	73.71	70.56	66.78	63	60.48	58.9	55.44	52.29

Cuando diversos interruptores que funcionan a la vez se montan uno junto al otro en el interior de una caja pequeña, el aumento de la temperatura en el interior de la caja provoca una reducción en la capacidad nominal de corriente.

En consecuencia, deberá asignar a la capacidad nominal (ya degradada si fuera necesario en función de la temperatura) un factor de corrección de 0.8.

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

