

S9

Bobina de disparo para series CHINT

NB1-63 (H, CC, DC)
NB1L (excepto NB1L-20)
NBH8
NB310L
NB4LE-AFD
NB8-125

1. General

1.1 Apertura a distancia del dispositivo cuando se aplica tensión.

1.2 Para su montaje en la parte izquierda de los interruptores automáticos/diferenciales con protección contra sobrecorrientes gracias a su pasador especial.

CE


2. Datos técnicos

	Estándar		IEC/EN 60947-5-1
Características eléctricas	Tensión nominal Us	V	CA 230/400 50/60Hz
			CA/CC 24
			CA/CC 48
	Tensión nominal soportada al impulso (1.2/50) Uimp	V	4.000
	Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto	kV	2
	Tensión de aislamiento Ui	V	500
	Grado de contaminación		2
Mechanical features	Vida eléctrica		4.000
	Vida mecánica		4.000
	Grado de protección		IP20
	Temperatura ambiente (con una media diaria ≤35℃)	℃	-5...+40
	Temperatura de almacenaje	℃	-25...+70
Instalación	Tipo de conexión de terminal		Cable
	Tamaño de terminal de arriba a abajo	mm^2	2.5
		AWG	18-14
	Par de apriete	N·m	0.8
		In-lbs.	7

A

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)



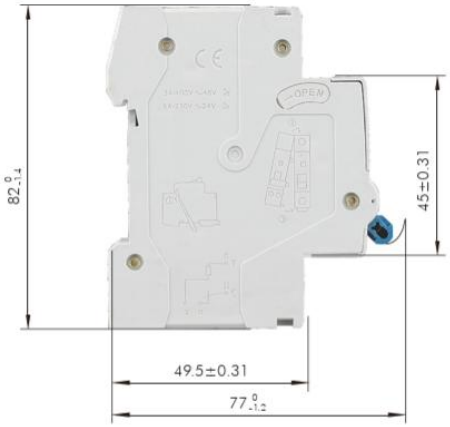



V9

Bobina de mínima para series CHINT

NB1-63 (H, CC, DC)
NB1L (excepto NB1L-20)
NBH8
NB310L
NB4LE-AFD
NB8-125

1. General

1.1 Protección de la carga en caso de una caída de tensión (entre un 70% y un 35% de su valor nominal)

1.2 Parada de emergencia de seguridad positiva (disparo del dispositivo cuando se desconecta la tensión) a través de un botón.

1.3 Para su montaje en la parte izquierda de los pequeños interruptores/diferenciales con protección contra sobrecorrientes gracias a su pasador especial.

CE

2. Datos técnicos

	Estándar		**IEC/EN 60947-5-1**
Características eléctricas	Tensión nominal Us	V	CA 230 50/60HZ
	Tensión opcional de disparo		70-35%Ue, funcionamiento fiable
			<35%Ue, evita la conexión del disyuntor
			85~110%Ue, funcionamiento fiable
	Tensión nominal soportada al impulso (1.2/50)Uimp	V	4.000
	Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto	kV	2
	Tensión de aislamiento Ui	V	500
	Grado de contaminación		2
Características mecánicas	Vida eléctrica		4.000
	Vida mecánica		4.000
	Grado de protección		IP20
	Temperatura ambiente (con una media diaria ≤35C)	℃	-5...+40
	Temperatura de almacenaje	℃	-25...+70
Instalación	Tipo de conexión de terminal		Cable
	Tamaño de terminal de arriba a abajo para cable	mm^2	2.5
		AWG	18-14
	Par de apriete	N·m	0.8
		In-lbs.	7

A

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

