



Relé de control

1. General

Los relés de tiempo de la serie NJS3 se emplean fundamentalmente como elementos de control de tiempo en circuitos de control de 50Hz/60Hz CA, con una tensión nominal de alimentación de control de 220V, para conectar o cortar el circuito en un momento predeterminado.

2. Tipo denominación

N JS 3 - □ / □

□ Tensión nominal de alimentación de control

Ninguno: retardo de intervalo
A: retardo desactivado
B: Retardo en encendido

□ Código de diseño

Relé de retardo


□ Código de empresa

3. Datos técnicos

Modelo de producto	NJS3	NJS3-A	NJS3-B
Modo de servicio	Retardo en intervalo	Retardo de desconexión	Retardo en encendido
Número de contactos	Retardo 1 normalmente abierto		
Tensión nominal de alimentación de control	220Vca, 110Vca		
Capacidad de contacto	Ue/Ie: AC-15 220V/3A, 380V/1.9A; DC-13 24V/1.1A; Ith: 16A		
Vida eléctrica	1×10 ⁵		
Vida mecánica	1×10 ⁶		
Temperatura ambiente	-5°C ~ +40°C		
Intervalo de retardo	0.5min~20min	5s,10s,30s,60s,120s,180s,360s,480s,5min,10min,30min,60min,120min,180min,360min,480min	
Consumo eléctrico	≤3VA		
Instalación	Riel de guía		
Tiempo de reinicio	≤1s		

4. Diagrama de cableado

Imagen 2 Cableado de NJS3

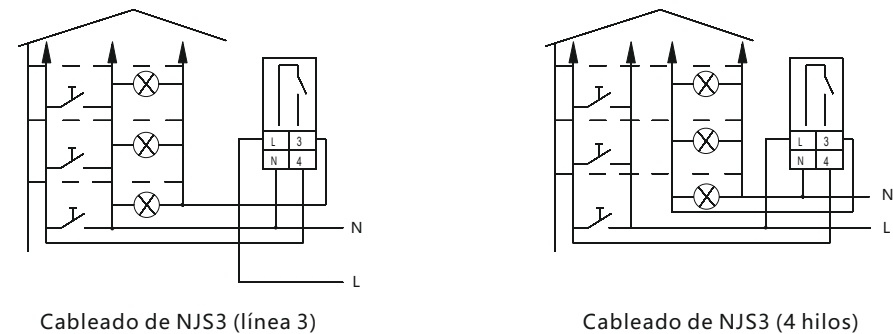

Cableado de NJS3 (línea 3)

Cableado de NJS3 (4 hilos)

Imagen 3 Cableado de NJS3-A


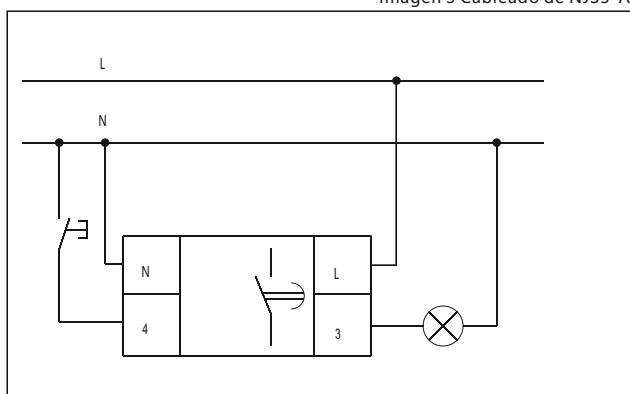


Imagen 4 Cableado de NJS3-B



5. Dimensiones totales y de montaje (mm)

Dimensiones de montaje: Riel de acero de montaje TH35-7.5

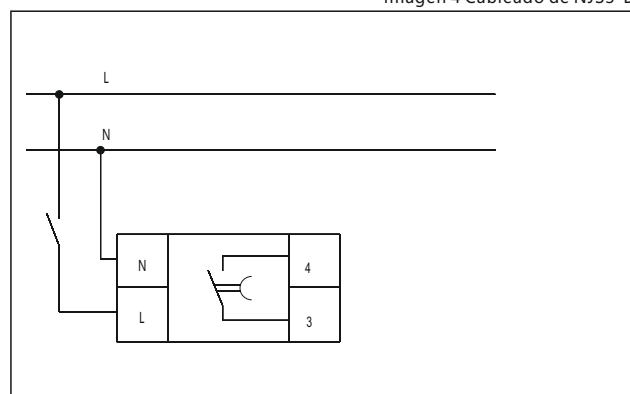