

# CAT1

## Relé de Contacto Alternativo


### Descripción

- Mando por alimentación.
- Relé de contacto alterno por control en la entrada de voltaje.
- Memoria de estado por corte de red.
- El equipo incorpora dos relés, que se conectan alternativamente cada vez que se da alimentación.


### Conexión

#### Precaución

REVISE LAS CONEXIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. UN ERROR EN LAS MISMAS PUEDE ENTRAÑAR PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN.

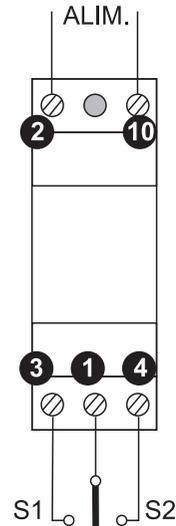

### Funcionamiento

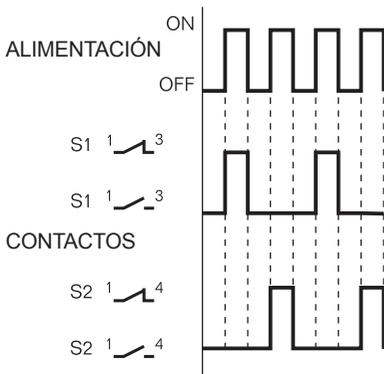

CE



### Características Técnicas

Tensión de Alimentación	230 ó 400 Vac (s/ pedido) 50 Hz
Potencia consumida	2 VA
Variaciones de tensión admisibles	+10% -10%
Margen de temperatura	-10° +60° C
Sección máx. de bornes	2,5 mm <sup>2</sup>
Contacto utilización	5 A - 250 Vac 5 A - 30 Vdc
Peso medio aprox	80 g
Montaje	Rail DIN 35
Dimensiones	18 (ancho) x 90 (alto) x 71 (profundo)