

XF9

Contacto auxiliar para series CHINT

NB1-63 (H, CC, DC)
NB1L (excepto NB1L-20)
NBH8
NB310L
NB4LE-AFD
NB8-125

1. General

Indicación de la posición de los contactos del dispositivo. Para su montaje en la parte izquierda de los pequeños interruptores/diferenciales con protección contra sobrecorrientes gracias a su pasador especial.

CE


2. Datos técnicos

	Estándar		IEC/EN 60947-5-1	
Características eléctricas	Valor nominal		Un (V)	In (A)
			CA 415 50/60Hz	3
			CA 240 50/60Hz	6
			CC 130	1
			CC 48	2
			CC 24	6
	Configuraciones		1N/A+1N/C	
	Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50)Uimp	V	4.000	
	Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto	kV	2	
	Corriente de aislamiento Ui	V	500	
	Grado de contaminación		2	
Características mecánicas	Vida eléctrica		6.050	
	Vida mecánica		10.000	
	Grado de protección		IP2A	
	Temperatura ambiente (con una media diaria ≤35℃)	℃	-5...+40	
	Temperatura de almacenaje	℃	-25...+70	
Instalación	Tipo de conexión de terminal		Cable	
	Tamaño de terminal de arriba a abajo para cable	mm^2	2.5	
		AWG	18-14	
	Par de apriete	N·m	A.8	
		In-lbs.	7	

A

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)



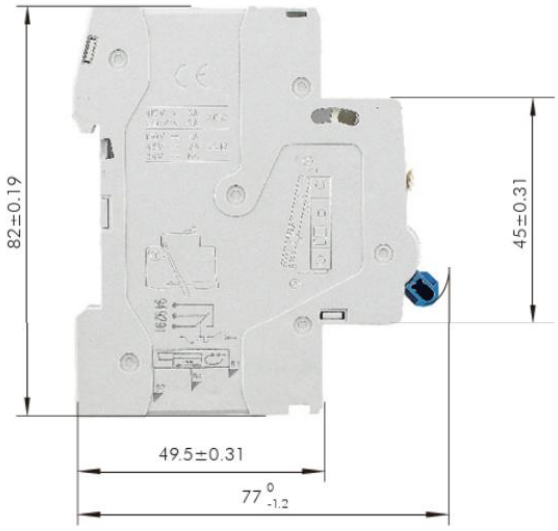



XF9J

Contacto auxiliar con alarma para series CHINT

NB1-63 (H, CC, DC)
NB1L (excepto NB1L-20)
NBH8
NB310L
NB4LE-AFD
NB8-125

1. General

1.1 Indicación de posición de los contactos del dispositivo únicamente después de que se produzca el disparo automático de los interruptores automáticos y los diferenciales con protección contra sobrecorrientes debido a una sobrecarga o a un cortocircuito.

1.2 Para su montaje en la parte izquierda de los interruptores automáticos /diferenciales con protección contra sobrecorrientes gracias a su pasador especial

CE

2. Datos técnicos

	Estándar		**IEC/EN 60947-5-1**	
Características eléctricas	Valor nominal		Un (V)	In (A)
			CA 415 50/60Hz	3
			CA 24A 50/60Hz	6
			CC 130	1
			CC 48	2
			CC 24	6
	Configuraciones		1N/A+1N/C	
	Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50)Uimp	V	4.000	
	Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto	kV	2	
	Corriente de aislamiento Ui	V	500	
	Grado de contaminación		2	
Características mecánicas	Vida eléctrica		6050	
	Vida mecánica		10.000	
	Grado de protección		IP2A	
	Temperatura ambiente (con una media diaria ≤35℃)	℃	-5...+40	
	Temperatura de almacenaje	℃	-25...+70	
Instalación	Tipo de conexión de terminal		Cable	
	Tamaño de terminal de arriba a abajo para cable	mm^2	2.5	
		AWG	18-14	
	Par de apriete	N·m	A.8	
		In-lbs.	7	

A

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

