

Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF




- Cajas de distribución de empotrar PXF
- Grado de protección IP40
- De 12 a 36 módulos
- De 1 a 3 filas
- Puerta transparente o ciega

Tensión nominal de servicio 230/400Vca

Frecuencia nominal 50Hz

Las cajas de distribución de la serie PXF están diseñadas para montaje de empotrar. Se suministran incluyendo: caja, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.

Guía de selección

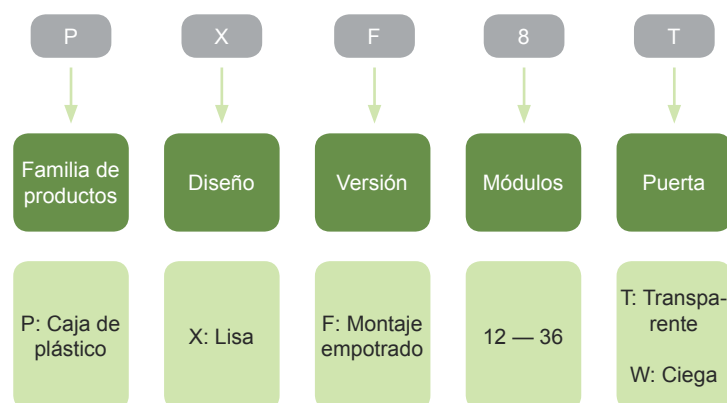

Certificaciones



Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF

Cajas PXF con puerta transparente

- Versión para montaje de empotrar
- 12 módulos por fila
- De 1 a 3 filas
- Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.



| Terminales N+T | Número de filas | Módulos | Código | Referencia | Embalaje |
|----------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|
| 10+10 | 1 | 12 | 101529 | PXF 12T | 1 |
| 13+13 | 2 | 24 | 101530 | PXF 24T | 1 |
| 15+15 | 3 | 36 | 101531 | PXF 36T | 1 |

Cajas PXF con puerta ciega

- Versión para montaje de empotrar
- 12 módulos por fila
- De 1 a 3 filas
- Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje.



| Terminales N+T | Número de filas | Módulos | Código | Referencia | Embalaje |
|----------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|
| 10+10 | 1 | 12 | 101532 | PXF 12W | 1 |
| 13+13 | 2 | 24 | 101523 | PXF 24W | 1 |
| 15+15 | 3 | 36 | 101524 | PXF 36W | 1 |

Cajas de distribución de empotrar IP40 PXF

Puertas transparentes

- Puerta para cajas
- Para cajas serie PXF
- Embalaje independiente



| Versión | Para cajas | Código | Referencia | Embalaje |
|--------------|------------|--------|------------|----------|
| Transparente | PXF 12T | 101564 | DR PXF 12T | 1 |
| Transparente | PXF 24T | 101565 | DR PXF 24T | 1 |
| Transparente | PXF 36T | 101566 | DR PXF 36T | 1 |

Puertas ciegas

- Puerta para cajas
- Para cajas serie PXF
- Embalaje independiente



| Versión | Para cajas | Código | Referencia | Embalaje |
|---------|------------|--------|------------|----------|
| Ciega | PXF 12W | 101567 | DR PXF 12W | 1 |
| Ciega | PXF 24W | 101568 | DR PXF 24W | 1 |
| Ciega | PXF 36W | 101569 | DR PXF 36W | 1 |

Terminales aislados adicionales

- Barra de terminales aislados con soporte
- Color gris
- 2x15 terminales



| Descripción | Número de terminales N+T | Código | Referencia | Embalaje |
|---------------------|--------------------------|--------|------------|----------|
| Terminales aislados | 15 + 15 | 101577 | TH CUB P | 1 |

Tapas cubremódulos

- Cubremódulos de 45mm para tapar huecos
- Color blanco
- Longitud total: 224mm (corte a medida)
- Segmentado en: 1x15mm, 22x1/2 módulo, 1x15mm



| Descripción | Longitud | Código | Referencia | Embalaje |
|--------------|----------|--------|------------|----------|
| Cubremódulos | 224 mm | 101574 | B CC45 | 1/500 |

Información técnica cajas PXF

Características generales

Montaje empotrado

Se suministran incluyendo: caja, puerta, guía Din, terminales de neutro y tierra, tirador de apertura, tapas cubremódulos y material de montaje

Características eléctricas


| | |
|-----------------------------|------------|
| Norma | EN 60670-1 |
| Tensión nominal de servicio | 400Vca |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Grado de protección | IP40 |
| Clase de aislamiento | II |

Características mecánicas

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ensayo de hilo incandescente | 650 °C |
| Resistencia al impacto | IK07 |
| Material utilizado | Libre de Halógenos |

Información técnica cajas PXF

Dimensiones

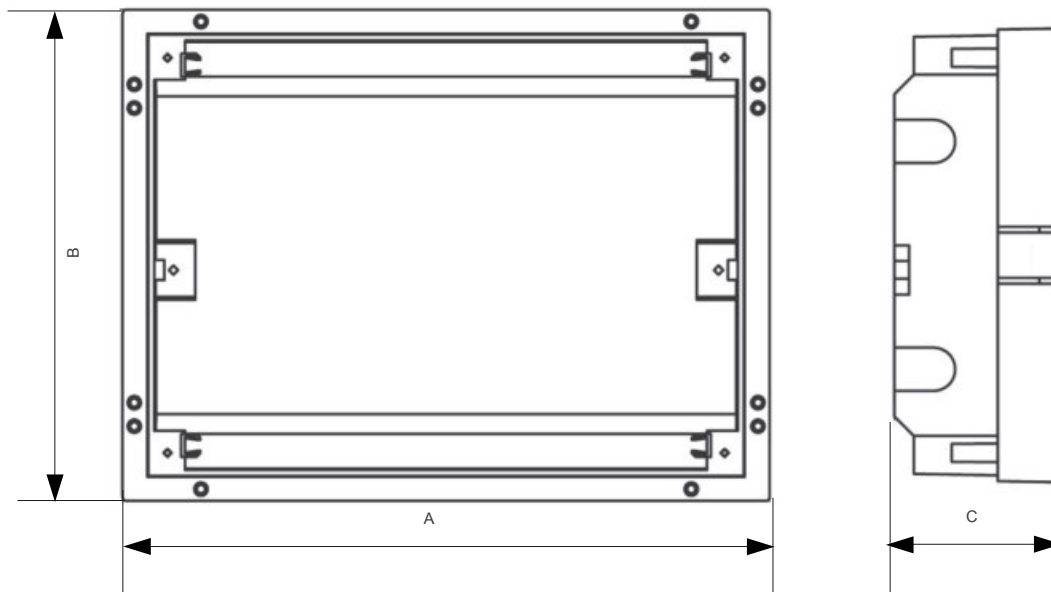

Dimensiones

| Referencia | Dimensiones [mm] | | |
|-------------------|------------------|-----|----|
| | A | B | C |
| PXF 12T / PXF 12W | 330 | 250 | 85 |
| PXF 24T / PXF 24W | 330 | 368 | 88 |
| PXF 36T / PXF 36W | 330 | 498 | 81 |