



Relé temporizador NTE8

1. General

Los relés temporizadores de la serie NTE8 Series son aptos para el control de circuitos para tensiones nominales de hasta 230VAC 50Hz/60Hz o hasta 24V DC. A través de un tiempo seleccionado, el elemento de temporización cerrará o abrirá el circuito, permitiendo la automatización del proceso. Este producto es conforme con lo indicado en la norma IEC60947-5-1.

2. Nomenclatura de las referencias

NTE8 - □ □

Designación de la temporización
 Modo de operación
 A: retraso a la desconexión; B: retraso a la conexión
 Número de la serie
 Serie de relé temporizado
 Código de compañía




3. Datos técnicos


Característica	NTE8
Tipo de operación	Control-off delay (retraso a la desconexión) /(power) on delay (retraso a la conexión)
Rango de tiempos	0.1s~10s, 12s~120s, 48s~480s
Número de contactos	Temporizado 1 NO
Capacidad del contacto	Ue/Ie (AC-15): 240V/0.75A, 415V/0.47A; Ue/Ie (DC-13): 220V/0.27A; Ith: 5A
Tensión de empleo	230Vac, 24Vac, 24Vdc
Vida eléctrica	1×10 ⁵
Vida mecánica	1×10 ⁶
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Tipo de montaje	Guía en carril DIN

4. Esquemas de cableado

Esquema de conexión de NTE8-A

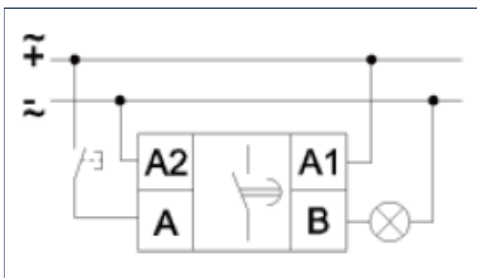

Esquema de conexión de NTE8-B

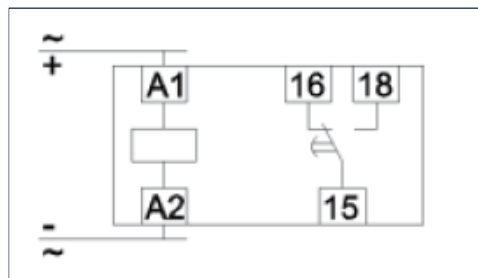

NOTA:

El modelo NTE8-A es un modelo biestable, que requiere ser activado mediante un impulso.

El modelo NTE8-B es un modelo monoestable, que requiere ser activado mediante una señal mantenida.

5. Resumen de referencias

Tensión	Tipo	Tiempo	Código	Referencia
230 V AC	A la desconexión	0,1 - 10 seg.	258326	NTE8-A10/230
	A la desconexión	12 - 120 seg.	258347	NTE8-A120/230
	A la desconexión	48 - 480 seg.	258368	NTE8-A480/230
24 V AC	A la desconexión	0,1 - 10 seg.	258323	NTE8-A10/24CA
	A la desconexión	12 - 120 seg.	258344	NTE8-A120/24CA
	A la desconexión	48 - 480 seg.	258365	NTE8-A480/24CA
24 V DC	A la desconexión	0,1 - 10 seg.	258329	NTE8-A10/24CC
	A la desconexión	12 - 120 seg.	258350	NTE8-A120/24CC
	A la desconexión	48 - 480 seg.	258371	NTE8-A480/24CC
230 V AC	A la conexión	0,1 - 10 seg.	258438	NTE8-B10/230
	A la conexión	12 - 120 seg.	258459	NTE8-B120/230
	A la conexión	48 - 480 seg.	258480	NTE8-B480/230
24 V AC	A la conexión	0,1 - 10 seg.	258435	NTE8-B10/24CA
	A la conexión	12 - 120 seg.	258456	NTE8-B120/24CA
	A la conexión	48 - 480 seg.	258477	NTE8-B480/24CA
24 V DC	A la conexión	0,1 - 10 seg.	258441	NTE8-B10/24CC
	A la conexión	12 - 120 seg.	258462	NTE8-B120/24CC
	A la conexión	48 - 480 seg.	258483	NTE8-B480/24CC

6. Dimensiones (mm)

